【修正前】

⚠ 警告

- バッテリーを充電する際には、指定の充電器を使用してください。指定機器以外で充電した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 火気や引火するおそれのある場所で充電しないでください。バッテリーから爆発性のガスが発生するおそれがあり危険です。
- 充電中、バッテリーや充電器に異常発熱等があった場合や、充電中に雷が鳴った場合は、ただちに充電を中止してください。そのまま充電を続けると火災や故障の原因となるおそれがあり危険です。
- バッテリーの充電量が充分な状態になったら、充電器の電源をOFFにしてコンセントからプラグを抜いてください。長時間充電したまま放置すると火災や故障の原因となるおそれがあり危険です。
- 電源プラグコードや充電器のコードは、強く引っ張らないでください。また、はさみ込んだり、重い物を乗せたりしないでください。コードが破損すると火災の原因となるおそれがあり危険です。
- バッテリー本体を分解、改造、修理しないでください。バッテリー液は強い酸性のため、人体に害を及ぼすおそれがあり危険です。万一、バッテリーの内容物がもれ、人体や衣服に付いた場合は、すみやかに大量の水で洗い流し、病院で診断を受けてください。
- バッテリーを交換するときは、すべて新しいバッテリーと交換してください。古いバッテリーと新しいバッテリーを併用すると、充分な電力が得られないだけでなく、異常発熱して爆発するおそれがあり危険です。バッテリーの交換は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターにご相談ください。

バッテリーの充電

1. 車両の充電ソケットに充電器のコードを接続します。
2. 充電器本体に電源プラグコードを接続します。
3. AC100Vのコンセントに電源プラグを接続します。

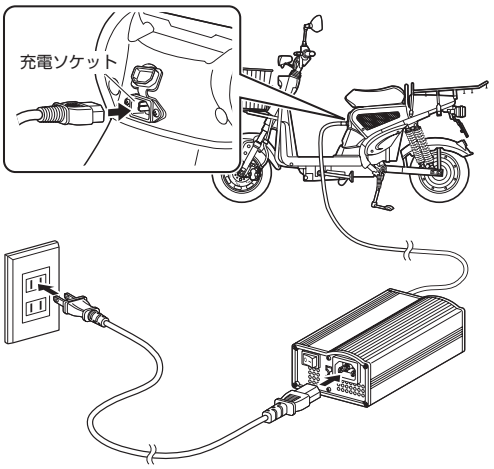

【修正後】

追加文

⚠ 警告

- バッテリーを充電する際には、指定の充電器を使用してください。指定機器以外で充電した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 火気や引火するおそれのある場所で充電しないでください。バッテリーから爆発性のガスが発生するおそれがあり危険です。
- 寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。
- 充電中、バッテリーや充電器に異常発熱等があった場合や、充電中に雷が鳴った場合は、ただちに充電を中止してください。そのまま充電を続けると火災や故障の原因となるおそれがあり危険です。
- バッテリーの充電量が充分な状態になったら、充電器の電源をOFFにしてコンセントからプラグを抜いてください。長時間充電したまま放置すると火災や故障の原因となるおそれがあり危険です。
- 電源プラグコードや充電器のコードは、強く引っ張らないでください。また、はさみ込んだり、重い物を乗せたりしないでください。コードが破損すると火災の原因となるおそれがあり危険です。
- バッテリー本体を分解、改造、修理しないでください。バッテリー液は強い酸性のため、人体に害を及ぼすおそれがあり危険です。万一、バッテリーの内容物がもれ、人体や衣服に付いた場合は、すみやかに大量の水で洗い流し、病院で診断を受けてください。
- バッテリーを交換するときは、すべて新しいバッテリーと交換してください。古いバッテリーと新しいバッテリーを併用すると、充分な電力が得られないだけでなく、異常発熱して爆発するおそれがあり危険です。バッテリーの交換は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターにご相談ください。

バッテリーの充電

1. 車両の充電ソケットに充電器のコードを接続します。
2. 充電器本体に電源プラグコードを接続します。
3. AC100Vのコンセントに電源プラグを接続します。

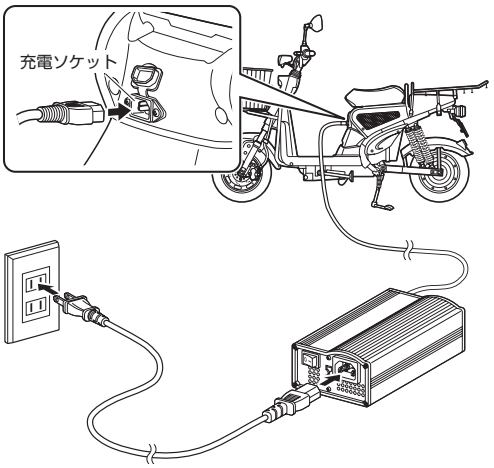

【修正前】

4 充電器の電源をONにします。
充電を開始します。充電が完了すると、充電器の充電LEDランプが緑色に点灯します。
充電時間の目安は、通常使用の継ぎ足し充電では、約3～5時間です。充電残量がない状態から充電した場合は8時間以上かかることがあります。
詳しくは充電器の取扱説明書を参照してください。

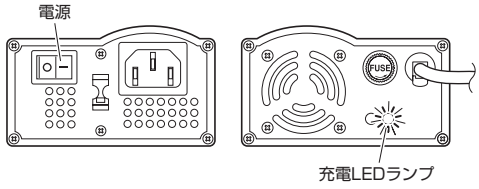

⚠ 警告
充電時以外は、充電ソケットのキャップを必ず閉めてください。
充電ソケットに異物が入ると、感電や故障のおそれがあり危険です。

バッテリーの知識

本バッテリーの特徴

ディープサイクルバッテリー

本車両に搭載されたバッテリーは、ディープサイクルバッテリーです。
ディープサイクルバッテリーは、通常の自動車用バッテリーと同様に鉛蓄電池ですが、通常の自動車用バッテリー※とは以下の点が異なります。

- 放電時に安定した電圧を持続する。
- 頻繁な充放電に対する耐久性が高い。
- 深放電(充電残量が20%以下)によるダメージが少なく長寿命である。

※通常の自動車用バッテリーは、始動性能を重要視したバッテリーで、瞬時に大電流を流すことが求められます。これは、常にオルタネーター(発電機)により充電されながら、ほぼ満充電の状態で使用されるものです。ただし、一度完全に放電させてしまうと、完全に元の状態には戻らなくなるため、常に充分な充電量にすることが求められます。

本バッテリーは密閉式のメンテナンスフリーバッテリーです。
充電器の故障等で高電圧がかかった場合に、内部の制御弁が開き、ガスを開放する構造になっているため、バッテリーの寿命まで液量の点検や補水が不要です。

【修正後】

追加文

4 充電器の電源をONにします。
充電を開始します。充電が完了すると、充電器の充電LEDランプが緑色に点灯します。
充電時間の目安は、通常使用の継ぎ足し充電では、約3～5時間です。充電残量がない状態から充電した場合は8時間以上かかることがあります。
詳しくは充電器の取扱説明書を参照してください。

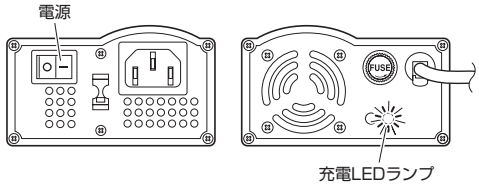

⚠ 警告
充電時以外は、充電ソケットのキャップを必ず閉めてください。
充電ソケットに異物が入ると、感電や故障のおそれがあり危険です。

⚠ 警告
- 8時間以上充電しても充電が完了しない場合、バッテリーの寿命であり交換の目安です。
- 寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。

バッテリーの知識

本バッテリーの特徴

ディープサイクルバッテリー

本車両に搭載されたバッテリーは、ディープサイクルバッテリーです。
ディープサイクルバッテリーは、通常の自動車用バッテリーと同様に鉛蓄電池ですが、通常の自動車用バッテリー※とは以下の点が異なります。

- 放電時に安定した電圧を持続する。
- 頻繁な充放電に対する耐久性が高い。
- 深放電(充電残量が20%以下)によるダメージが少なく長寿命である。

※通常の自動車用バッテリーは、始動性能を重要視したバッテリーで、瞬時に大電流を流すことが求められます。これは、常にオルタネーター(発電機)により充電されながら、ほぼ満充電の状態で使用されるものです。ただし、一度完全に放電させてしまうと、完全に元の状態には戻らなくなるため、常に充分な充電量にすることが求められます。

本バッテリーは密閉式のメンテナンスフリーバッテリーです。
充電器の故障等で高電圧がかかった場合に、内部の制御弁が開き、ガスを開放する構造になっているため、バッテリーの寿命まで液量の点検や補水が不要です。

【修正前】

充電方式

本バッテリーは、充分な充電量に近付くと自動的に電流を減少させて、微弱な電流で満充電状態を維持するトリクル充電方式を採用しています。
トリクル充電方式では、過充電を防ぎ、適正に満充電状態を保持することができます。

本バッテリーの性能

本バッテリーは、12V-24Ahバッテリーが、計4個で構成されています。

動作範囲

本バッテリーの使用可能温度範囲は、－15℃～45℃、最適使用温度範囲は10℃～30℃です。
バッテリーの特性上、寒冷時に走行可能距離が短くなることがあります。気温が20℃以上になると、バッテリーは自然に回復し、走行可能距離も通常時に戻ります。

⚠ 警告
バッテリーを指定の動作温度以外の環境では使用しないでください。破裂や火災の原因となり危険です。

寿命

バッテリーは消耗品のため、使用するにつれて性能が低下します。
バッテリー性能が低下すると、走行距離・速度・充電時間等にも影響します。走行状況により異なりますが、約300回の充電がバッテリー交換の目安です。

保護回路

本車両では、バッテリー電圧が42.5V以下になると、バッテリーを保護するためにモーターへの電力供給を遮断します。ただし、ランプやクラクションは作動します。
バッテリーの充電残量が少ない状態で急加速すると、バッテリー電圧が一時的に42.5V以下となり電力供給が遮断されるため、走行速度にムラが生じ、途中でブレーキがかかったように感じることがあります。



環境への配慮

本車両を廃車にする場合やバッテリーなどを廃棄処理する場合は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターまでご相談ください。

追加文

追加文

【修正後】

充電方式

本バッテリーは、充分な充電量に近付くと自動的に電流を減少させて、微弱な電流で満充電状態を維持するトリクル充電方式を採用しています。
トリクル充電方式では、過充電を防ぎ、適正に満充電状態を保持することができます。

本バッテリーの性能

本バッテリーは、12V-24Ahバッテリーが、計4個で構成されています。

動作範囲

本バッテリーの使用可能温度範囲は、－15℃～45℃、最適使用温度範囲は10℃～30℃です。
バッテリーの特性上、寒冷時に走行可能距離が短くなることがあります。気温が20℃以上になると、バッテリーは自然に回復し、走行可能距離も通常時に戻ります。

⚠ 警告
バッテリーを指定の動作温度以外の環境では使用しないでください。破裂や火災の原因となり危険です。

寿命

バッテリーは消耗品のため、使用や経年するにつれて性能が低下します。
バッテリー性能が低下すると、走行距離・速度・充電時間等にも影響します。走行状況により異なりますが、約300回の充電、もしくは、購入後2年経過がバッテリー交換の目安です。また、8時間以上充電しても充電が完了しない場合も、バッテリーの寿命であり交換の目安です。

⚠ 警告
寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。

保護回路

本車両では、バッテリー電圧が42.5V以下になると、バッテリーを保護するためにモーターへの電力供給を遮断します。ただし、ランプやクラクションは作動します。
バッテリーの充電残量が少ない状態で急加速すると、バッテリー電圧が一時的に42.5V以下となり電力供給が遮断されるため、走行速度にムラが生じ、途中でブレーキがかかったように感じることがあります。



環境への配慮

本車両を廃車にする場合やバッテリーなどを廃棄処理する場合は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターまでご相談ください。

追加文

【修正前】

こんなときは

トラブルシューティング

「解決のしかた」で修理が必要な症状については、最寄りの指定修理工場、またはサービスセンターにご相談ください。

症状	原因	解決のしかた
充電できない	充電器の接続コードやプラグが外れている	充電器の取扱説明書に従って確実に接続してください。
	充電器のヒューズが切れている	充電器の取扱説明書に従ってヒューズを交換してください。
	充電器が故障している	充電器の修理が必要です。
	車両の電気系統に異常がある	電気コード、コネクター、回路等の修理が必要です。
専用の充電器で12時間以上充電しても充電が完了しない(ランプが緑色点灯しない)	適切に充電されていない	新車の初回充電時や、長期間使用しなかった場合は、充電に時間がかかることがあります。一度、完全な充電状態にしてください。
	バッテリーの性能が低下している	すべてのバッテリー(４個)を交換する必要があります。バッテリー寿命は、走行状況により異なります。 (P.25「本バッテリーの性能」参照)
	充電方法が間違っている	本書と充電器の取扱説明書に従って充電してください。(P.22～24「充電方法」参照)
	充電器の設定が合っていない	充電器の取扱説明書に従って設定してください。

【修正後】

こんなときは

トラブルシューティング

「解決のしかた」で修理が必要な症状については、最寄りの指定修理工場、またはサービスセンターにご相談ください。

症状	原因	解決のしかた
充電できない	充電器の接続コードやプラグが外れている	充電器の取扱説明書に従って確実に接続してください。
	充電器のヒューズが切れている	充電器の取扱説明書に従ってヒューズを交換してください。
	充電器が故障している	充電器の修理が必要です。
	車両の電気系統に異常がある	電気コード、コネクター、回路等の修理が必要です。
専用の充電器で8時間以上充電しても充電が完了しない(ランプが緑色点灯しない)	適切に充電されていない	新車の初回充電時や、長期間使用しなかった場合は、充電に時間がかかることがあります。一度走行して放電させた後、完全な充電状態にしてください。
	バッテリーが寿命となり、性能が低下している	すべてのバッテリー(４個)を交換する必要があります。バッテリー寿命は、走行状況により異なります。 (P.25「本バッテリーの性能」参照)
	充電方法が間違っている	本書と充電器の取扱説明書に従って充電してください。(P.22～24「充電方法」参照)
	充電器の設定が合っていない	充電器の取扱説明書に従って設定してください。

変更文

追加文

追加文

【修正前】

PROSTAFF
ENJOY LIFE PRESENTED BY PROSTAFF

バッテリー充電器

充電器HP-8204C 2A，充電器HP-8204C 3A兼用

取扱説明書・保証書

R30V,V30V R01G,V01G -11K

充電器 HP-8204C

ご使用になる前に 本製品は、弊社指定の適合機器の充電にのみ、ご使用下さい。この取扱説明書には重要な内容が記述されています。充電器を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

セット内容・仕様

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

機種名	充電器 HP-8204C 2A	充電器 HP-8204C 3A	動作温度	0℃－40℃
出力電流	2.0A±2%	3.0A±2%	動作湿度	20%－85%
出力電圧	DC48V±2%	DC48V±2%	筐体のサイズ	縦198×横94×高さ55(mm)
入力電流	3.0A	3.0A	重量	919g
入力電圧	AC100V		ヒューズ	10A ミニガラス管ヒューズ
充電方式	定電圧・定電流方式		安全装置	1.短絡検知 2.出力電圧/電流制限 3.逆電圧検知0℃－40℃
適用電池	鉛蓄電池 最大容量30Ah			

安全上の注意

⚠警告	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が死亡または重傷を負う等の可能性が生じたり、物的損害が発生する可能性が高いと想定される事項。
⚠禁止	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が損害を負う危険や物的損害が発生すると想定される事項。

【警告】
- ●取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
- ●弊社指定の適合機器にのみ使用して下さい。適合機器以外で使用した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受ける恐れがあります。
- ●本製品は、水気やホコリのない屋内で使用して下さい。屋外では使用しないで下さい。
- ●仕様記載の動作温度、及び動作湿度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
- ●バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火する恐れのある場所で使用しないで下さい。
- ●充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
- ●本製品で充電可能なバッテリーは、出力電圧:48V、最大容量:30Ahまでの鉛蓄電池です。
- ●充電時は、直接コンセント（家庭用AC100V）に接続して下さい。タップ（たこ足配線）・延長コードなどは使用しないで下さい。

【警告】
- ●充電器本体の電源スイッチをONの状態では、電源コードのコンセントプラグをコンセント（家庭用AC100V）に接続しないで下さい。
- ●本製品は、DC/ACインバーター及び発電機では使用しないで下さい。
- ●本製品を長時間（16時間以上）使用し続けないで下さい。機器の寿命が短くなることがあります。
- ●充電中、異常発熱などの異常に気付いたら、直ちに充電を中止して下さい。
- ●使用しない場合は、コンセント（家庭用AC100V）からプラグを抜いて下さい。
- ●保管の際は、湿気が少なく水が触れない場所に保管して下さい。
- ●極度に古いバッテリーや故障しているバッテリーには使用しないで下さい。
- ●感電に注意して下さい。
- ●本製品に金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
- ●本製品の分解・改造・修理をしないで下さい。
- ●雷が鳴った場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ●子供の手に触れるところに置かないで下さい。

【禁止】
- ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ●本製品の上に物を置かないで下さい。
- ●コードを乱暴に扱わないで下さい。

保証書

機種名 ※どちらかを○で囲って下さい。	HP-8204C 2A ・ HP-8204C 3A		
保証期間	お買い上げ日より1年間	★お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 カタカナ		
	住所		
	電話番号 （ ） －		
★販売店 店名・住所			

■販売店様へのお願い…「★印」欄を記入してお客様にお渡し下さい。記入がない場合、保証の対象外となる場合があります。

個人情報の取り扱いについて お客様より頂いた個人情報は、当社にて厳重に管理し、正当な理由なく第三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

■保証規定・保証書について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理については有償修理となります。

無料保証規定

1:お客様の正常な使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合はお買い上げ販売店に本製品（付属品を含む）と本保証書をご提示下さい。
2:次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
①本保証書のご提示がない場合。
②本保証書の所定事項の未記入、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
③本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
④本製品が一式揃っていない場合
⑤お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
⑥お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
⑦雷・火災・地震・水害等の天災地変が原因で故障・破損した場合。
⑧販売店と当社以外による不当修理、改造等による故障・破損の場合。
⑨国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
⑩本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
3:修理品の送料に関しては本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
4:本製品の改良等の申し受けはいたしません。あらかじめご了承ください。
5:本製品は使用部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
6:本保証書は日本国内においてのみ有効です。
7:本製品が原因で生じた付随的傷害、損害（車両のスラブル・火災・人的被害・電話代・レンタカー代・休業保証商業損失等）については一切の保証はいたしかねます。
※本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

ご注意

■保証書の再発行はいたしかねます。記載事項を御確認の上、大切に保管して下さい。
■保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となりますもし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
■消耗部品は上記保証に含まれません。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社プロスタッフ
〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25番地-1
［サービスセンター］
EV事業部 電気のりもの館 0120-532-057

【修正後】

PROSTAFF
ENJOY LIFE PRESENTED BY PROSTAFF

バッテリー充電器

充電器HP-8204C 2A，充電器HP-8204C 3A兼用

取扱説明書・保証書

R30V,V30V R01G,V01G -11K

充電器 HP-8204C

ご使用になる前に 本製品は、弊社指定の適合機器の充電にのみ、ご使用下さい。この取扱説明書には重要な内容が記述されています。充電器を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

セット内容・仕様

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

機種名	充電器 HP-8204C 2A	充電器 HP-8204C 3A	動作温度	0℃－40℃
出力電流	2.0A±2%	3.0A±2%	動作湿度	20%－85%
出力電圧	DC48V±2%	DC48V±2%	筐体のサイズ	縦198×横94×高さ55(mm)
入力電流	3.0A	3.0A	重量	919g
入力電圧	AC100V		ヒューズ	10A ミニガラス管ヒューズ
充電方式	定電圧・定電流方式		安全装置	1.短絡検知 2.出力電圧/電流制限 3.逆電圧検知0℃－40℃
適用電池	鉛蓄電池 最大容量30Ah			

安全上の注意

⚠警告	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が死亡または重傷を負う等の可能性が生じたり、物的損害が発生する可能性が高いと想定される事項。
⚠禁止	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が損害を負う危険や物的損害が発生すると想定される事項。

【警告】
- ●取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
- ●弊社指定の適合機器にのみ使用して下さい。適合機器以外で使用した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受ける恐れがあります。
- ●本製品は、水気やホコリのない屋内で使用して下さい。屋外では使用しないで下さい。
- ●仕様記載の動作温度、及び動作湿度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
- ●バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火する恐れのある場所で使用しないで下さい。
- ●充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
- ●本製品で充電可能なバッテリーは、出力電圧:48V、最大容量:30Ahまでの鉛蓄電池です。
- ●充電時は、直接コンセント（家庭用AC100V）に接続して下さい。タップ（たこ足配線）・延長コードなどは使用しないで下さい。

［警告］
- ●充電器本体の電源スイッチをONの状態では、電源コードのコンセントプラグをコンセント（家庭用AC100V）に接続しないで下さい。
- ●本製品は、DC/ACインバーター及び発電機では使用しないで下さい。
- ●本製品を長時間（8時間以上）使用し続けないで下さい。機器の寿命が短くなることがあります。
- ●充電中、異常発熱などの異常に気付いたら、直ちに充電を中止して下さい。
- ●使用しない場合は、コンセント（家庭用AC100V）からプラグを抜いて下さい。
- ●保管の際は、湿気が少なく水が触れない場所に保管して下さい。
- ●極度に古いバッテリーや故障しているバッテリーには使用しないで下さい。
- ●寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。
- ●感電に注意して下さい。
- ●本製品に金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
- ●本製品の分解・改造・修理をしないで下さい。
- ●雷が鳴った場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ●子供の手に触れるところに置かないで下さい。

追加文

【禁止】
- ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ●本製品の上に物を置かないで下さい。
- ●コードを乱暴に扱わないで下さい。

保証書

機種名 ※どちらかを○で囲って下さい。	HP-8204C 2A ・ HP-8204C 3A		
保証期間	お買い上げ日より1年間	★お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 カタカナ		
	住所		
	電話番号 （ ） －		
★販売店 店名・住所			

■販売店様へのお願い…「★印」欄を記入してお客様にお渡し下さい。記入がない場合、保証の対象外となる場合があります。

個人情報の取り扱いについて お客様より頂いた個人情報は、当社にて厳重に管理し、正当な理由なく第三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

■保証規定・保証書について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理については有償修理となります。

無料保証規定

1:お客様の正常な使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合はお買い上げ販売店に本製品（付属品を含む）と本保証書をご提示下さい。
2:次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
①本保証書のご提示がない場合。
②本保証書の所定事項の未記入、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
③本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
④本製品が一式揃っていない場合
⑤お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
⑥お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
⑦雷・火災・地震・水害等の天災地変が原因で故障・破損した場合。
⑧販売店と当社以外による不当修理、改造等による故障・破損の場合。
⑨国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
⑩本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
3:修理品の送料に関しては本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
4:本製品の改良等の申し受けはいたしません。あらかじめご了承ください。
5:本製品は使用部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
6:本保証書は日本国内においてのみ有効です。
7:本製品が原因で生じた付随的傷害、損害（車両のスラブル・火災・人的被害・電話代・レンタカー代・休業保証商業損失等）については一切の保証はいたしかねます。
※本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

ご注意

■保証書の再発行はいたしかねます。記載事項を御確認の上、大切に保管して下さい。
■保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となりますもし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
■消耗部品は上記保証に含まれません。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社プロスタッフ
〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25番地-1
［サービスセンター］
EV事業部 電気のりもの館 0120-532-057